


## ”Strömlös” grindöppning


De flesta av oss har någon gång stått med grindhantaget i handen och den elektriska grindtråden dinglande i otrevlig närhet av oss själva eller djuret vi skall leda igenom öppningen. Läger vi tråden på marken då blir det överslag och tickandet skrämmar både folk och få.

Lösningen är att koppla matningen av strömmen så att när hantaget lyfts av från grindisolatorn då är tråden du håller i strömlös, direkt när du sätter tillbaka hantaget i grindisolatorn är tråden strömförande igen. Du kan lägga ner tråden på marken utan att det blir överslag, är det många hagar i systemet är det alltid full ström i övriga hagar även om trådarna i någon grindöppning inte sitter i, eller ligger på marken.

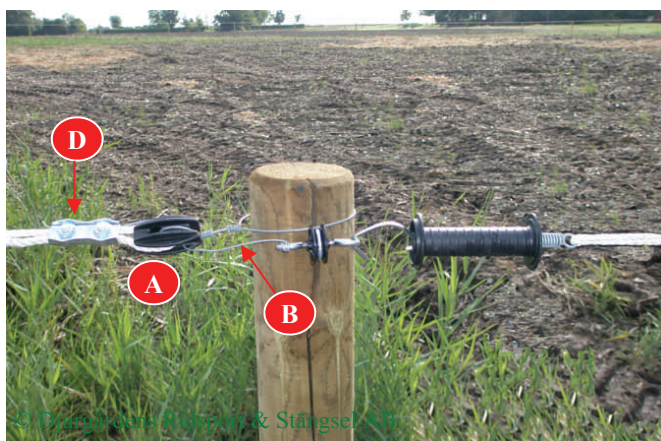

Stakettrådarna avslutas i kraftiga hörnisolatorer ”A” avsluta inte stakettråden i grindisolatorerna ”C”, dessa är inte tillräckligt hållbara och är inte avsedda att hålla hela stängseltrådens belastning.

Dra en kabel eller tråd ”B” från skarvlåset ”D” till grindisolatorn där grindhantaget skall sitta. I andra änden mellan ”C” och ”A” skall grindisolator och stängseltråd inte kopplas samman. Denna lösning fungerar om det bara finns en grind per hage, finns det flera grindöppningar till samma hage måste matarledning grävas ner förbi dessa extra grindöppningar för att säker strömförsörjning alltid skall finnas, se skiss nedan.

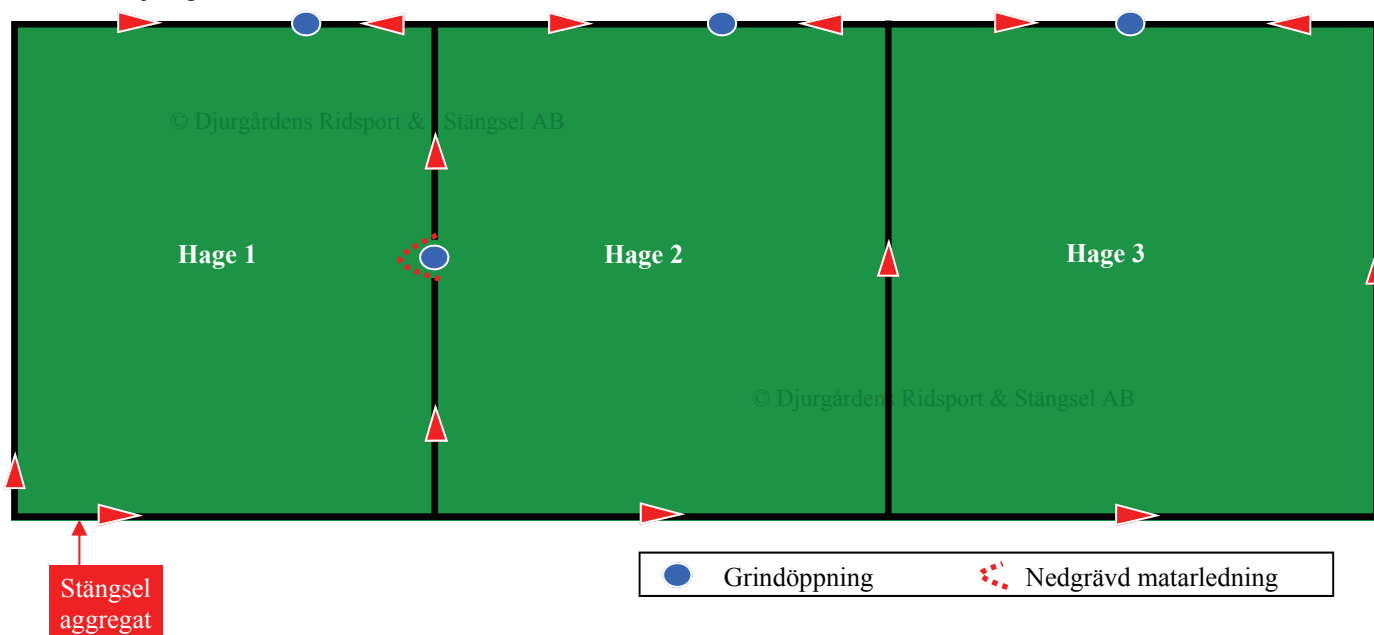

**Mer tips och råd hittar du på [www.staket.com](http://www.staket.com)  
eller i våra butiker i Eslöv och Ängelholm**  
Kontakt: Eslöv 0413-606 56, Ängelholm 0431-830 30. E-post: [mail@staket.com](mailto:mail@staket.com)